

フェンスウォール® シリーズ **フェンス基礎工法**

コンクリートブロック

CBに替わるフェンス基礎

**基礎と土留めが同時に出来る
少人数・短工期**



フェンスウォールシリーズによる

フェンス基礎工法

「あたらしいフェンス基礎工事」

CB・独立基礎に替わる
フェンス用基礎
簡単施工で低コスト



コンクリートブロック

CBに替わる フェンス用基礎

フェンス工事といえば基礎は当たり前のように「コンクリートブロック」を連想されると思いますが、フェンスウォール®シリーズはその「コンクリートブロック」に替わる、画期的で新しいフェンス用基礎材です。

簡単施工で 土の流出も防ぐ

「柱」を建てて専用の「板」を差し込むだけの簡単施工、シンプルな設計で数多くの自治体や企業に新設・建替え工事で採用して頂き、もちろん個人住宅でもご利用頂けます。最大で1mまでの土留めにも対応する強度で敷地からの土や砂を道路や隣地に流出させない。外部からの流入も防ぐ事が出来ます。



土圧性能判定書 耐震計算書完備

社内性能試験を経て専門家による構造計算を依頼、役所にも提出して頂ける土圧性能判定書を完備。さらに大きな地震が頻発している昨今、耐震計算書が必要な現場もあります。このフェンスウォールは専門家に依頼し作成した耐震計算書も完備しています。



Fencewall

フェンスウォール®

共通施工手順解説

注意事項があります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。



柱を建てる為の穴を掘る



柱を建て、柱と柱の間隔を正確に測る



コンクリートを流し込み柱を根固めします



必要な柱をすべて設置する



設置した柱と柱の間に土圧板を差込み、板目地を打つ



重機を使用する事によってより楽に施工が出来ます



柱と土圧板の継ぎ目（縦目地）を埋めていきます



フェンスウォールの施工完了


フェンスウォールシリーズによる

フェンス基礎施工例

最新の施工例は
こちらのQRコードから →
ウェブサイトをご覧ください



【ワイド】1番 縦格子フェンス

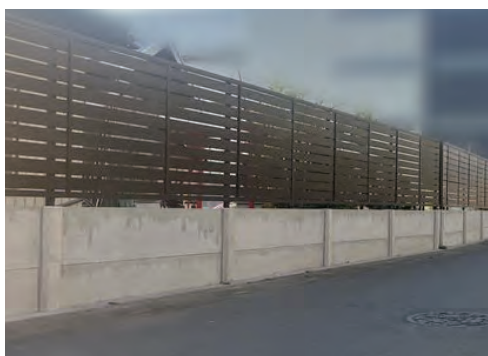

【フラット】1番 埼玉県



【フラット】千葉県商業施設



【フラット】1番 埼玉県 公園から土の流出を防ぐフェンスウォール フラット



【フラット】1番 メッシュフェンス



【フラット】2番 東京都公共施設

Fencewall Flat 製品図面

フェンスウォール® フラット


土圧板 長さ2種類

土圧板 880 約51kg
1SP=1メートル用



a鉄筋 径3.2mm 3本 b鉄筋 径3.2mm 4本

土圧板 1880 約103kg
1SP=2メートル用

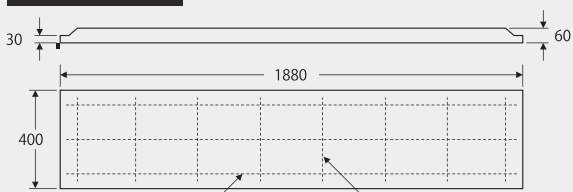

a鉄筋 径3.2mm 3本 b鉄筋 径3.2mm 8本

※ この他に土圧の掛からない場所用に厚さ30mmの柵板があります


柱 地上高さ3種類 及び 形状5種類

3番柱 約59kg
地上高さ 1100mm

2番柱 約45kg
地上高さ 700mm


1番柱 約31kg
地上高さ 300mm

ストレート




フープ筋 主筋


エンド




90°



135°



T字




Fencewall WIDE 製品図面

フェンスウォール® ワイド


耐圧板 長さ2種類

耐圧板 825 約50kg
1SP=1メートル用



a鉄筋 径3.2mm 3本 b鉄筋 径3.2mm 4本

耐圧板 1825 約100kg
1SP=2メートル用

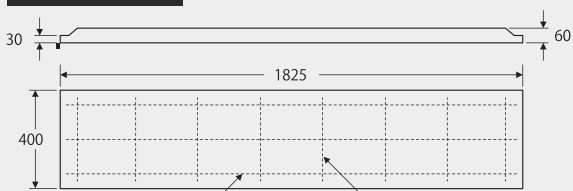

a鉄筋 径3.2mm 3本 b鉄筋 径3.2mm 8本

※ この他に土圧の掛からない場所用に厚さ30mmの柵板があります


柱 地上高さ3種類 及び 形状5種類

3番柱 約131kg
地上高さ 1100mm

2番柱 約95kg
地上高さ 700mm


1番柱 約60kg
地上高さ 300mm

ストレート




フープ筋 主筋


エンド




90°



135°



T字





多彩なフェンス が設置可能

フェンスウォールシリーズの柱上部にはフェンス設置用の穴があり、土留めとフェンス工事が同時に行えます。



柱を建てる 板を差し込む

フェンスウォール共通の施工方法は、「柱」を建てて、「板」を差し込むという分かり易いシンプルなお設計。



公共工事実績 多数の信頼性

数多くの自治体や企業に新設や建替え工事用途で採用して頂きました。もちろん民間工事にも使えます。

フェンスウォールシリーズによる

フェンス基礎施工例

最新の施工例は
こちらのQRコードから →
ウェブサイトをご覧ください



【フラット】2番 傾斜地に施工



【フラット】2番 1スパンを2mで施工



【フラット】2番 1スパンを2mで施工 メッシュフェンスを設置



【フラット】2番で地上高さ70cm



【フラット】1番 1スパンを2mで施工



【フラット】2番 1スパンを2mで施工

組立図寸法表

フラット・ワイド共通

柱の種類	地上高さ	柱の地中埋込	柱の全長	柵板枚数
1番柱	300mm	500mm	800mm	1枚(1段)
2番柱	700mm	500mm	1200mm	2枚(2段)
3番柱	1100mm	500mm	1600mm	3枚(3段)


- ※ 柵板と柵板の目地は5mmとする。
- ※ 土留め施工の場合は必ず「土圧板・耐圧板」を使用して下さい。
- ※ 1スパンが2m・1mではない場合は柵板を切り詰めてご使用下さい。
- ※ 切り詰める場合の寸法は「フラット」と「ワイド」で異なります。

取扱説明書をよくご覧下さい。

フェンスを含めた最大高さ

種類	フェンスを含めた最大高さ
フラット	～2000mmまで
ワイド	～2500mmまで

※ 根固めコンクリート寸法を順守する事。

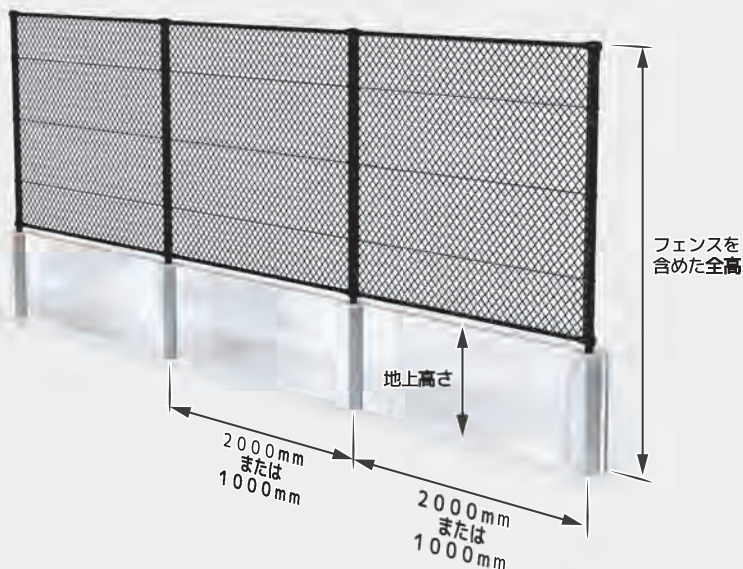


土留め施工の盛土高さ


フラット・ワイド共通

柱の種類	柱の全長	柱の地上高さ	最大盛土高さ	柱の地中埋込
1番柱	800mm	300mm	300mm	500mm
2番柱	1200mm	700mm	600mm	500mm
3番柱	1600mm	1100mm	1000mm	500mm

- ※ 施工後、盛土側に過度な加重（重機転圧・車両走行）を加えないで下さい。
- ※ 土留め施工の場合は必ず「土圧板・耐圧板」を使用して下さい。
- ※ より強固な土留め施工をする場合は1スパンを1メートルにして下さい。
- ※ あくまで目安となります。

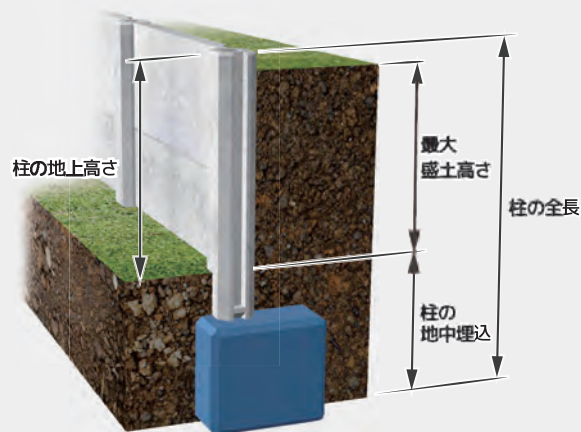

根固めコンクリート寸法

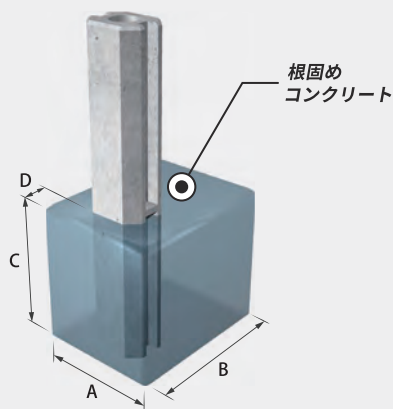

種類	全高	A	B	C	D
フラット	～2000mm	310mm～	400mm～	350mm	50mm
ワイド	～2500mm	310mm～	400mm～	350mm	50mm

- ※ 全高とは上部に設置するフェンスを含めた高さです。
- ※ 3番柱での土留め施工の場合は寸法が変わります、詳しくはお問い合わせ下さい。

仕様書

土圧性能判定書

土圧に対する性能判定を行い書類としてまとめました。全5種類のバリエーションにおいて検証しています。



耐震計算書

専門家へ依頼して耐震計算を作成しています。耐震化工事等で地震に強い事が証明出来ますので安心してご使用下さい。



取扱説明書（フラット）

輸送・保管時の注意事項や施工方法、1mスパン・2mスパン標準施工図・根固めコンクリート寸法などをまとめました。



取扱説明書（ワイド）

輸送・保管時の注意事項や施工方法、1mスパン・2mスパン標準施工図・根固めコンクリート寸法などをまとめました。

