




Aタイプ

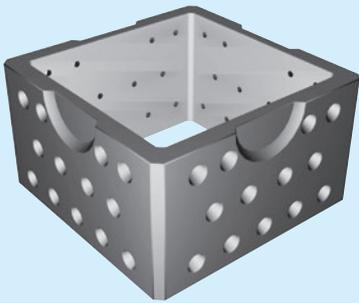


Bタイプ

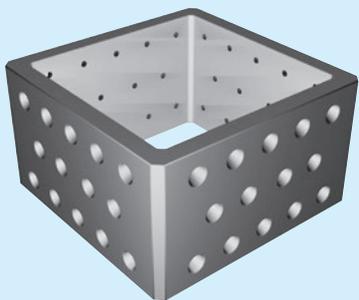


■組立例

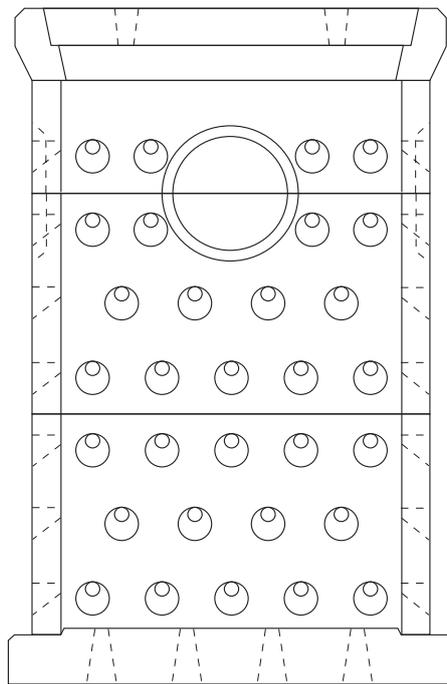


浸透穴の形状  
(全てについて同形)




Aタイプ

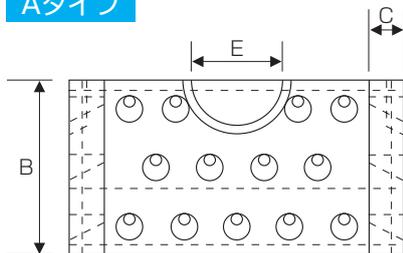

浸透穴の数  
360-36ヶ  
450-52ヶ  
500-52ヶ  
600-60ヶ

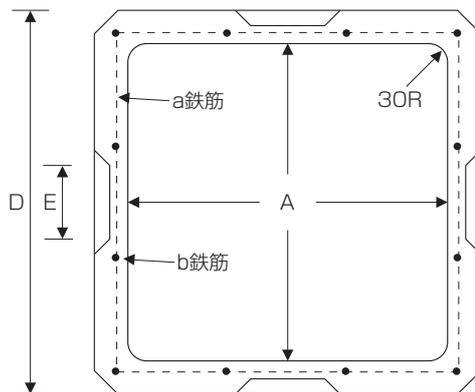

Bタイプ

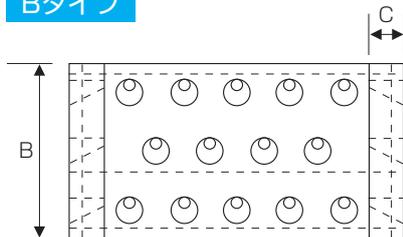

浸透穴の数  
360-44ヶ  
450-56ヶ  
500-56ヶ  
600-68ヶ

高さ150タイプ



浸透穴の数  
360-8ヶ  
450-16ヶ  
500-16ヶ  
600-16ヶ

■仕様寸法表 (単位mm)

名称	A	B	C	D	E	a 鉄筋	b 鉄筋	重量(Aタイプ)	重量(Bタイプ)
360	360	300	35	430	150	径4mm 3本	径4mm 12本	36kg	38kg
	360	150	35	430	150	径4mm 2本	径4mm 12本	17kg	—
450	450	300	40	530	150	径4mm 3本	径4mm 12本	50kg	53kg
	450	150	40	530	150	径4mm 2本	径4mm 12本	25kg	—
500	500	300	45	590	150	径4mm 3本	径4mm 12本	64kg	65kg
	500	150	45	590	150	径4mm 2本	径4mm 12本	32kg	—
600	600	300	50	700	150	径4mm 3本	径4mm 12本	86kg	88kg
	600	150	50	700	150	径4mm 2本	径4mm 12本	43kg	—

