
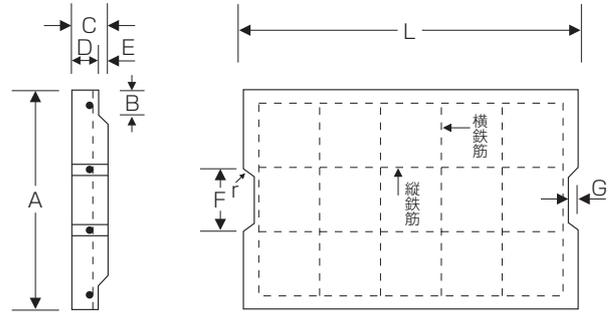




【蓋】

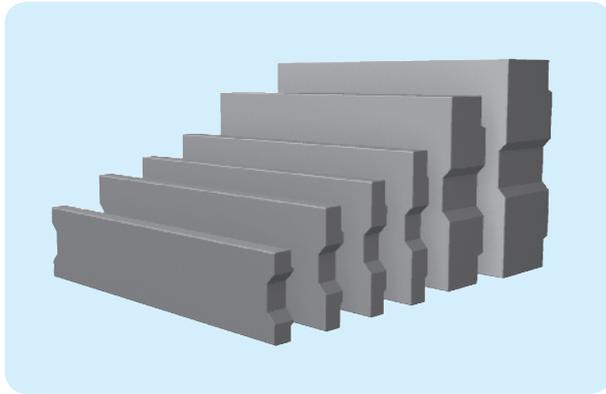

■仕様寸法表 (単位mm) コンクリート蓋

名称	A	B	C	D	E	F	G	r	L	縦鉄筋	横鉄筋	重量
90	130	22	35	30	5	70	15	15	600	径2.6mm 2本	径2.6mm 3本	6kg
120	180	35	35	30	5	75	15	15	600	径2.6mm 2本	径2.6mm 3本	8kg
150	210	35	35	30	5	75	15	15	600	径2.6mm 3本	径2.6mm 5本	10kg
180	250	40	40	35	5	75	15	15	600	径2.6mm 3本	径2.6mm 6本	13kg
240	330	50	45	40	5	90	15	15	600	径3.2mm 4本	径3.2mm 6本	20kg
240厚蓋	330	50	100	85	15	90	15	15	600	径6mm 3本	D-10 5本	44kg
300	400	55	60	50	10	100	15	15	600	径3.2mm 4本	径4mm 6本	33kg
300厚蓋	400	55	100	85	15	100	15	15	600	径6mm 4本	D-10 5本	54kg

【U字溝用ツバ付グレーチング蓋】

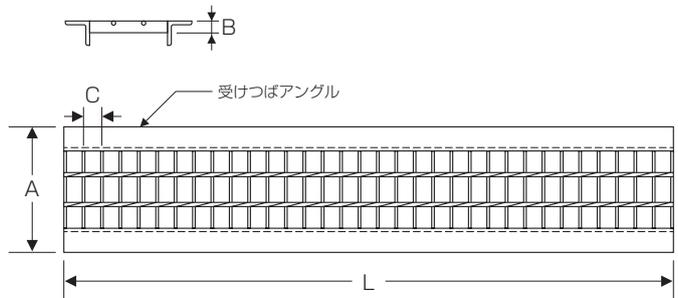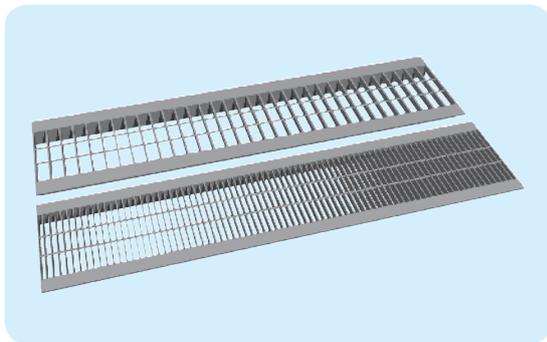

■仕様寸法表 (単位mm) グレーチング蓋

名称	A	B	C	L	受けつばアングル	
普通目	90	134	19	33	995	L 3×30×30
	120	164	19	33	995	L 3×30×30
	150	210	19	30	995	L 5×40×40
	180	240	19	30	995	L 5×40×40
	240	300	25	30	995	L 5×40×40
	300	360	25	30	995	L 5×40×40
細目	90	134	19	12.5	995	L 3×30×30
	120	164	19	12.5	997	L 3×30×30
	150	194	19	12.5	997	L 3×30×30
	180	224	19	12.5	997	L 3×30×30
	240	284	19	12.5	997	L 3×30×30
	300	360	25	12.5	997	L 5×40×40

※すべて取り寄せとなります。
 ※荷重等はお問い合わせ下さい。
 ※仕様が変更になる場合があります。

