

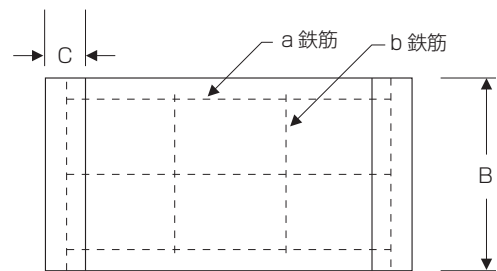
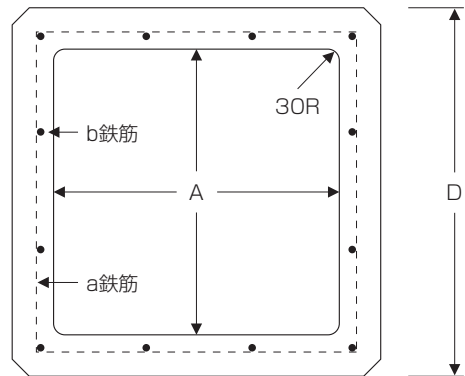
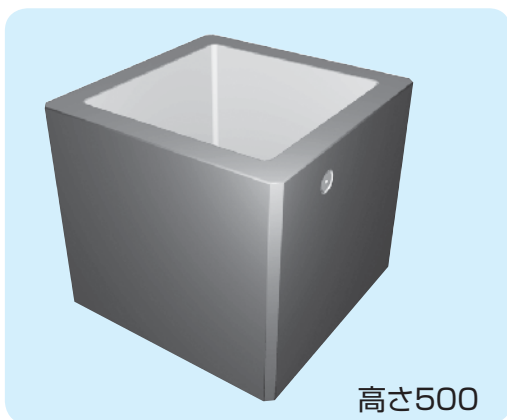


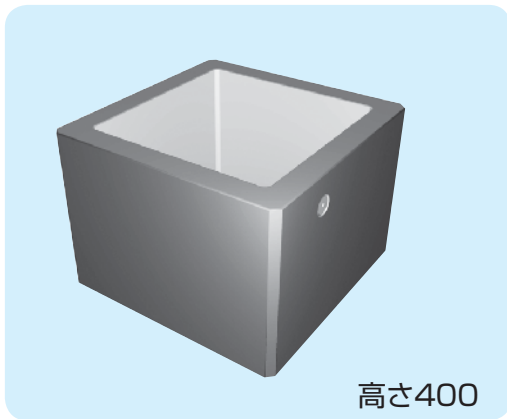

特殊改良柵（東京都C.D型）側塊

エコセメント使用製品

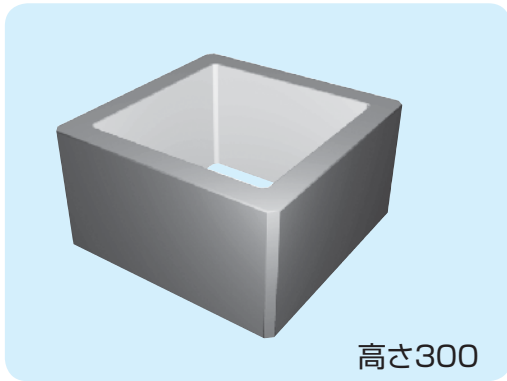

■仕様寸法表（単位mm）

名称	A	B	C	D	a 鉄筋	b 鉄筋	重量
300	300	300	50	400	径3.2mm 3本	径3.2mm 8本	50kg
360	360	300	50	460	径4mm 3本	径4mm 8本	59kg
450	450	300	60	570	径4mm 3本	径4mm 12本	87kg
	450	400	60	570	径4mm 3本	径4mm 12本	118kg
	450	500	60	570	径4mm 4本	径4mm 12本	147kg
500	500	300	60	620	径4mm 3本	径4mm 12本	95kg
	500	400	60	620	径4mm 3本	径4mm 12本	129kg
	500	500	60	620	径4mm 4本	径4mm 12本	161kg
600	600	300	60	720	径6mm 3本	径6mm 16本	114kg
	600	400	60	720	径6mm 3本	径6mm 16本	155kg
	600	500	60	720	径6mm 4本	径6mm 16本	193kg

※高さ400、500にはインサート用穴（M12）が付いております。
 ※弊社のC.D製品にはすべて弊社のロゴマーク、又はミヤコマークが入っております。